

Штукатурный агрегат СМ 150i. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://stroistav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru

CM 150i

Штукатурный агрегат CM 150i оснащен шнековым растворонасосом и предназначен для выработки различных видов штукатурных растворов, вяжущих материалов и специальных смесей.

Простая и облегченная конструкция и расстановка отдельных компонентов позволяют комфортное содержание и ремонт, а так же способствуют общей надежности штукатурного агрегата.

Все электроэлементы находятся в водонепроницаемом и пыленепроницаемом ящике, который прикреплен на раме.

Штукатурный агрегат загружается на ходу перемешанным составом из мешалки.

Штукатурный агрегат CM150i оснащен встроенным компрессором производительностью 220 л/мин и приемным бункером V=150 л.

Благодаря встроенному механическому вариатору CM 150i vario обладает возможностью плавного регулирования подачи раствора в диапазоне от 0,22 до 2,4 м3/час, что значительно расширяет возможности машины при выполнении штукатурных работ и позволяет с успехом применять эту машину для устройства наливных полов.


Характеристики :

Технические характеристики:	Ед.изм.	Модель CM 150i
Мощность электродвигателя	кВт	4
Объем загрузочной воронки	л	150
Рабочее напряжение	В	380
Потребляемый ток	А	18,42
Производительность	м3/час	0,2-2,4
Дальность подачи смеси	м	40
Крупность заполнителя	мм	до 6
Габаритные размеры:		
- длина	мм	2020
- ширина	мм	770
- высота	мм	650
Масса	кг	230
привод		постоянная

Комплектация:

СМ 150i

- шланг $\varnothing 32$ L=10 м
- пистолет,
- компрессор,
- вариатор,
- мяч для прочистки.

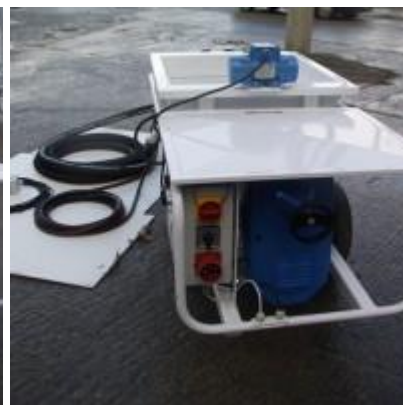

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://strojstav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru