

Универсальный штукатурно-смесительный агрегат P 13 D.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://stroistav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru

P 13 D

Штукатурно-смесительный агрегат P 13 D предназначен для механического нанесения штукатурного слоя, для заполнения полостей раствором, а также для приготовления и транспортировки известково-песчаных растворов и тонкозернистых бетонных растворов.

Самая мощная в производственной линейке компании STROJSTAV мобильная штукатурно-смесительная машина. Предназначена для приготовления, транспортирования, нанесения обычных и специальных строительных растворов. Может быть оснащена электромотором или дизельным двигателем.


Смеситель принудительного действия полезным объемом 170 л позволяет осуществлять приготовление раствора на объекте. Установленное вибросито, предупреждает попадание крупных включений в гибкий секционный трубопровод и форсунку.

Двухпоршневой насос обеспечивает подачу раствора до 80 м по вертикали и до 300 м по горизонтали, а встроенный винтовой компрессор - ее нанесение.

В базовой комплектации смонтирована на шасси, предназначенном для транспортировки по территории строительных площадок с максимальной скоростью 5км/ч.

Характеристики :

спецификации	
	P13D
Полезный объем смесителя	170 л
Транспорт Расстояние по горизонтали	300 м
вертикальный	45 м
размер зерна	4 мм (макс. 8 мм)
Производительность насоса К.А.	1,5 - 3 4,8 м ³ / ч
Производительность насоса КК	3-6 - 9,6 м ³ / ч
привод	двигатель внутреннего сгорания
мощность двигателя	21 кВт
размеры	
длина	3080 мм
высота	1500 мм
ширина	1730 мм
масса	950 кг

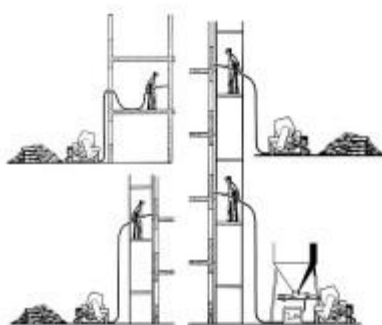

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://strojstav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru